


## KS-8800



Mechanischer Schalter /  
mechanical switch




Verschluss & Ventil /  
fastener & valve



Zubehör / accessories



Farbe / Color

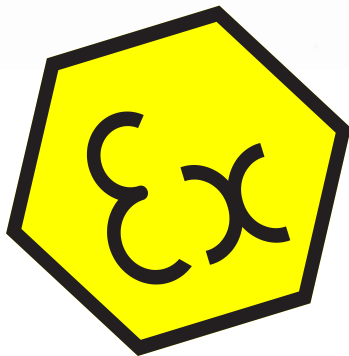

ATEX  
IECEX



II 1 G Ex ia IIC T4  
Ex ia IIC T4 Ga

	Normallicht / low	Starklicht / high
Batterietyp / battery size	4*AA	
Lichtquelle / light source	Cree XP-E LED	
Funktion / mode	Arbeitslicht/low - Starklicht/high - Aus/off	
Lichtstrom / light output	32 lm	133 lm
Leuchtweite / beam distance	110 m	231 m
Leuchtdauer / run time	69 Std./hrs	6 Std./hrs
Schutzart / protection grade	IP 67	
Gewicht / weight	115 g	
Abmessungen / dimensions	172*47*47 mm	